ISOHEMP
NATURAL BUILDING

Hoe bereid ik me voor op de IsoHemp-opleiding ‘werfopstart’?

Hieronder vind je een overzicht van **de 4 voorbereidingen** die je zou moeten treffen om de IsoHemp-opleiding vlekkeloos te doen verlopen.

1

De **blokken**, **lijm** en **accessoires** moeten op voorhand geleverd worden op de werf.

2

Voor de opleiding, moeten de **gidsen voor het metselwerk** en de **koorden** geplaatst zijn en de **niveaus** al opgemeten zijn.

3

De eerste laag moet **op gewone mortel** worden geplaatst volgens de regels van de kunst en moet **meer dan 2 dagen oud** zijn.*

4

In geval van een renovatie, moeten de **hoekijzers** en **andere accessoires** al op voorhand geplaatst zijn.

Zie volgende pagina voor aanwijzingen.

Hoe leg ik de eerste laag op gewone mortel?

Controleer eerst of de ondervloer **droog**, **schoon** en **vlak** is voordat u met de montage begint!

1

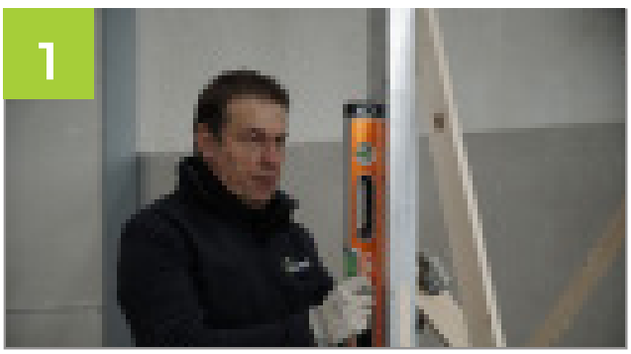

Recherchez le point le plus élevé de la dalle à l'aide d'un laser, d'un niveau à eau ou d'un niveau.

2

IsoHemp hennepblokken moeten worden beschermd tegen capillaire optrekking. Breng een afdichtingsstrook (type DIBA) aan om 2cm omhoog te plaatsen langs het hennepblok.

3

Breng gelijkmatig verdeeld een 1 à 2 cm dik mortelbed aan.

4

Lijm de verticale voeg en breng het volgende blok aan. Stel indien nodig bij met een rubberhamer zodat een verticale dunne voeg van 3mm wordt verkregen.

5

Het is van essentieel belang dat deze eerste rij volkomen vlak is. Controleer de loodrechte richting en wacht tot de mortel droog is.

- **Op een vlakke ondergrond en zonder risico op optrekkend vocht,** kan IsoHemp hechtmortel worden gebruikt.
- **Op een houten ondergrond** kan een geschikt lijmschuim worden gebruikt.