


## Linteaux

Les linteaux IsoHemp sont des linteaux préfabriqués en béton de chanvre renforcés par un cœur en béton armé utilisés pour les ouvertures de portes et fenêtres dans des maçonneries en blocs de chanvre. Ils sont parfaitement adaptés aux nouvelles constructions et rénovations intérieures ou extérieures. Ils permettent de supprimer les ponts thermiques et d'obtenir une enveloppe isolante globale et continue. Les linteaux IsoHemp sont disponibles en épaisseur de 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm et, 30cm et de différentes longueurs

### Comment choisir son linteau?

Le linteau soutient la maçonnerie au-dessus de l'ouverture réalisée. En vertu du principe de la voûte, le linteau IsoHemp ne reprend que la charge triangulaire de maçonnerie ( $P\Delta$ ).

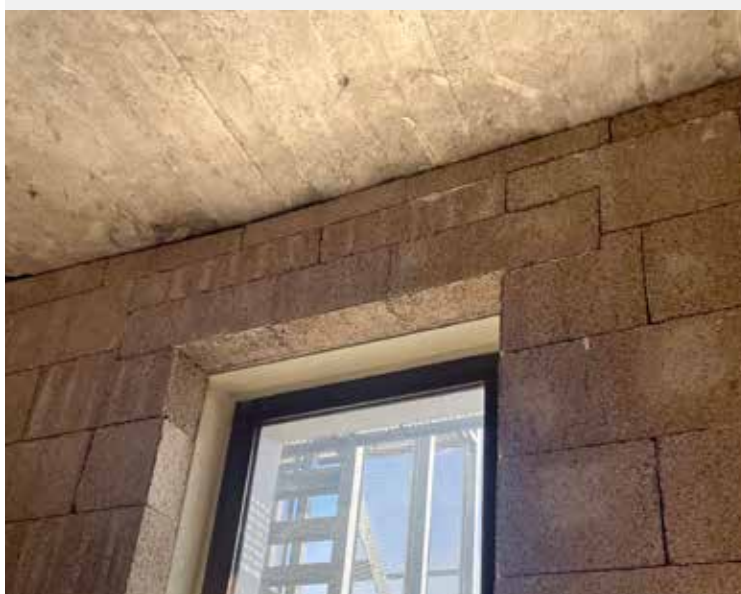

### Avantages

- Suppression des ponts thermiques
- Support identique et continu pour l'enduit de finition
- Gain de temps sur le chantier
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre



### Conditionnement

	Disponibilités
Vente	A la pièce et sur commande
Délai de disponibilité	15 jours ouvrables
Stockage	3 mois/extérieur
Conservation	2 ans/couvert

Références	Ouverture de baie max. (cm)	Dimensions (cm)			Poids max.(kg)	Crochet*
		L (Longueur)	e (Epaisseur)	h (Hauteur)		
<b>Épaisseur de 9 cm</b>						
LIN09-120-20	80	120	9	20	31	non
LIN09-160-20	120	160	9	20	42	non
LIN09-200-20	160	200	9	20	52	non
LIN09-240-20	180	240	9	20	63	non
<b>Épaisseur de 12 cm</b>						
LIN12-120-20	80	120	12	20	35	non
LIN12-160-20	120	160	12	20	46	non
LIN12-200-20	160	200	12	20	58	non
LIN12-240-20	180	240	12	20	69	non
<b>Épaisseur de 15 cm</b>						
LIN15-120-20	80	120	15	20	51	non
LIN15-160-20	120	160	15	20	68	non
LIN15-200-20	160	200	15	20	85	oui
LIN15-240-20	180	240	15	20	102	oui
LIN15-300-20	240	300	15	20	127	oui
<b>Épaisseur de 20 cm</b>						
LIN20-120-20	80	120	20	20	69	oui
LIN20-160-20	120	160	20	20	92	oui
LIN20-200-20	160	200	20	20	115	oui
LIN20-240-20	180	240	20	20	139	oui
LIN20-300-20	240	300	20	20	173	oui
<b>Épaisseur de 25 cm</b>						
LIN25-120-20	80	120	25	20	75	oui
LIN25-160-20	120	160	25	20	100	oui
LIN25-200-20	160	200	25	20	125	oui
LIN25-240-20	180	240	25	20	150	oui
LIN25-300-20	240	300	25	20	187	oui
<b>Épaisseur de 30 cm</b>						
LIN30-120-20	80	120	30	20	80	oui
LIN30-160-20	120	160	30	20	107	oui
LIN30-200-20	160	200	30	20	134	oui
LIN30-240-20	180	240	30	20	160	oui
LIN30-300-20	240	300	30	20	201	oui

\* A partir de 70kg les lineteaux sont équipés de crochets pour faciliter la manutention

IsoHemp SA décline toute responsabilité en cas d'une mauvaise interprétation de ce tableau. En cas de doute, adressez-vous directement au service technique d'IsoHemp.