



NIEUWE  
AFMETINGEN



### IsoHemp P-blok

### Technische kenmerken

#### Voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm

Het voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm wordt voor nieuwbouw gebruikt. Met deze blokken kan er een dragende structuur (Hempro-systeem) worden gecreëerd om de volledige schil van uw huis in hennepblokken te kunnen bouwen. Dit blok heeft een verticale rechthoekige uitsparing voor het creëren van een steunkolom in gewapend beton. Het voorgeboorde blok dient als bekisting voor de betonnen kolom en zorgt voor de isolatie ervan. Dankzij dit systeem is een optimale homogeniteit mogelijk, worden koudebruggen vermeden en wordt de luchtvochtigheid gereguleerd. Ze kunnen met U-vormige blokken worden gecombineerd om liggers te creëren.

	P-blokken		Eenheid
Dikte	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60 x 20	60 x 20	cm
Maximumgewicht van een blok	12,3	14,4	kg
Omtrek van het gat	15 x 15	18 x 18	cm
Doorsnede van het gat	225	324	cm <sup>2</sup>
Verbruik van lijm	5,6	6,8	kg/m <sup>2</sup>

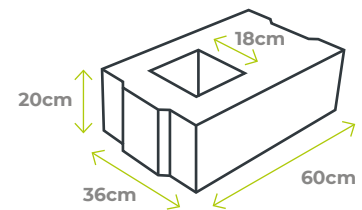

#### Voordelen

- Homogeniteit van de muur
- Voordelige oplossing
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Dampdiffusie open

#### Verpakking

	Waarde		Eenheid
	PAL30P-h20	PAL36PEX	
Afmetingen van een pallet (L x l x h)	120 x 100 x 114	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	390	380	kg
Aantal blokken per pallet	30	25	blokken/pallet
Aantal m <sup>2</sup> per pallet	3,6	3	m <sup>2</sup> /pallet
Aantal blokken per m <sup>2</sup>	8,3	8,3	blokken/m <sup>2</sup>

#### Oplossingen



> Syst'**HEMP**  
Building



> Syst'**HEMP**  
Specific