


## IsoHemp Stürze

Die IsoHemp-Stürze sind vorgefertigte Stürze aus Hanfkalk, die mit einem Stahlbetonkern verstärkt sind. Sie werden für Tür- und Fensteröffnungen in Fassaden oder Wänden aus Hanfkalk eingesetzt. Sie sind ideal für Neubauten und Renovierungen im Innen- und Außenbereich. Sie minimieren Wärmebrücken und sorgen für eine einheitliche und durchgehende Dämmhülle. Die IsoHemp-Stürze sind in einer Dicke von 9 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm sowie in verschiedenen Längen erhältlich.


### Wie wähle ich einen Sturz aus?

Die Stürze stützen das Mauerwerk oberhalb der entstandenen Öffnung. Nach dem Prinzip eines Gewölbes tragen die IsoHemp-Stürze nur die Dreieckslast des Mauerwerks ( $P\Delta$ ).

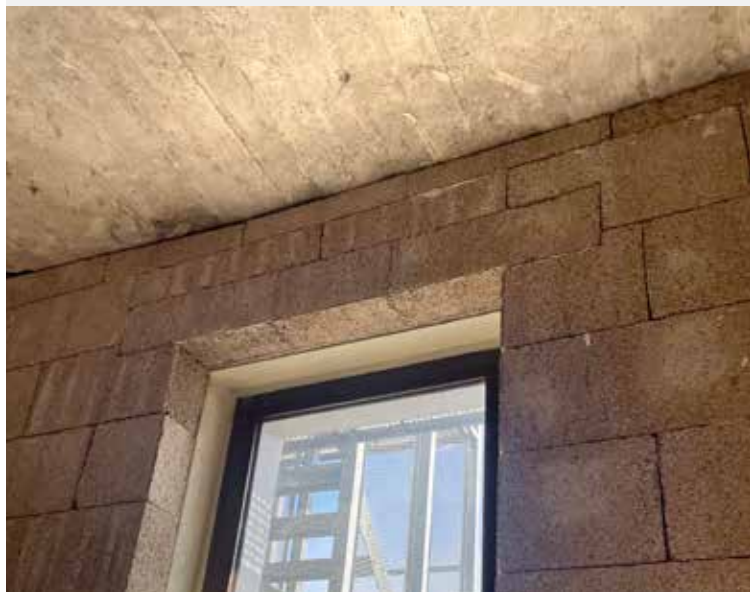

### Vorteile

- Minimieren Wärmebrücken
- Einheitlicher und durchgehender Untergrund für den Putz
- Spart Zeit auf der Baustelle
- Einfache und schnelle Anwendung

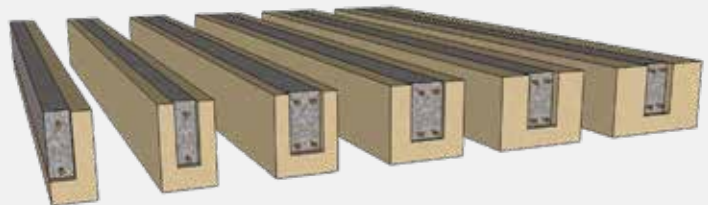

### Verpackung

	Verfügbarkeit
Verkauf	Pro Stück und auf Bestellung
Lieferzeit	15 Werktagen
Lagerung	3 Monate/draußen
Aufbewahrung	2 Jahre, sofern abgedeckt

Bezeichnung	Maximale Fensteröffnung cm	Abmessungen			Maximales Gewicht kg
		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	
<b>Breite von 9 cm</b>					
LIN09-120-20	80	120	9	20	34
LIN09-160-20	120	160	9	20	45
LIN09-200-20	160	200	9	20	56
LIN09-240-20	180	240	9	20	68
<b>Breite von 12 cm</b>					
LIN12-120-20	80	120	12	20	37
LIN12-160-20	120	160	12	20	49
LIN12-200-20	160	200	12	20	61
LIN12-240-20	180	240	12	20	73
<b>Breite von 15 cm</b>					
LIN15-120-20	80	120	15	20	52
LIN15-160-20	120	160	15	20	70
LIN15-200-20	160	200	15	20	87
LIN15-240-20	180	240	15	20	104
LIN15-300-20	240	300	15	20	130
<b>Breite von 20 cm</b>					
LIN20-120-20	80	120	20	20	57
LIN20-160-20	120	160	20	20	76
LIN20-200-20	160	200	20	20	95
LIN20-240-20	180	240	20	20	114
LIN20-300-20	240	300	20	20	142
<b>Breite von 25 cm</b>					
LIN25-120-20	80	120	25	20	61
LIN25-160-20	120	160	25	20	82
LIN25-200-20	160	200	25	20	102
LIN25-240-20	180	240	25	20	122
LIN25-300-20	240	300	25	20	153
<b>Breite von 30 cm</b>					
LIN30-120-20	80	120	30	20	67
LIN30-160-20	120	160	30	20	89
LIN30-200-20	160	200	30	20	111
LIN30-240-20	180	240	30	20	133
LIN30-300-20	240	300	30	20	166

Alle Stürze sind mit Haken ausgestattet, um die Handhabung zu erleichtern.

NV IsoHemp lehnt jede Verantwortung für eine mögliche Fehlinterpretation dieser Tabelle ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte direkt an die technische Abteilung von IsoHemp.