

Technisch informatieblad. Lintelen.



De IsoHemp latei is een geprefabriceerde latei in hennepbeton, versterkt door een kern in gewapend beton, die wordt gebruikt voor deur- en raamopeningen in hennepblokmetselwerk.

Ze zijn perfect geschikt voor nieuwbouw en binnen- of buitenrenovaties. Deze lateien zijn niet dragend; ze zijn ontworpen om de metselwerkdriehoek boven de opening op te nemen. Ze laten bovendien toe koudebruggen te elimineren en een globale, continue isolerende schil te verkrijgen.

Aanvullend op het IsoHemp-blok.





Samenstelling.

Plantaardig hennepgranulaat (scheven, korrelmaat 2–20 mm) en een mineraal bindmiddel op basis van lucht- en hydraulische kalk.

Met een inzet in gewapend beton.

Toepassingsgebieden.

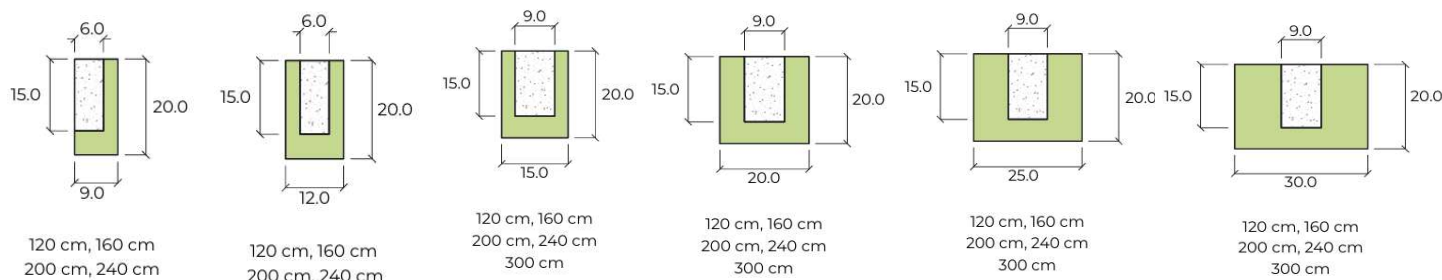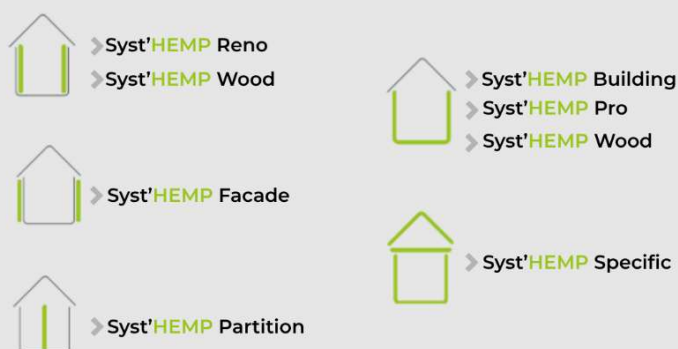

Technisch informatieblad. **Lintelen.**

Technische kenmerken.	Lengte (cm)	Dikte (cm)	Hoogte (cm)	Max. dagopening (cm)	Max. gewicht (kg)
Dikte van 9 cm					
LIN09-120-20	120	9	20	80	34
LIN09-160-20	160	9	20	120	45
LIN09-200-20	200	9	20	160	56
LIN09-240-20	240	9	20	180	68
Dikte van 12 cm					
LIN12-120-20	120	12	20	80	37
LIN12-160-20	160	12	20	120	49
LIN12-200-20	200	12	20	160	61
LIN12-240-20	240	12	20	180	73
Dikte van 15 cm					
LIN15-120-20	120	15	20	80	52
LIN15-160-20	160	15	20	120	70
LIN15-200-20	200	15	20	160	87
LIN15-240-20	240	15	20	180	104
LIN15-300-20	300	15	20	240	130
Dikte van 20 cm					
LIN20-120-20	120	20	20	80	57
LIN20-160-20	160	20	20	120	76
LIN20-200-20	200	20	20	160	95
LIN20-240-20	240	20	20	180	114
LIN20-300-20	300	20	20	240	142
Dikte van 25 cm					
LIN25-120-20	120	25	20	80	61
LIN25-160-20	160	25	20	120	82
LIN25-200-20	200	25	20	160	102
LIN25-240-20	240	25	20	180	122
LIN25-300-20	300	25	20	240	153
Dikte van 30 cm					
LIN30-120-20	120	30	20	80	67
LIN30-160-20	160	30	20	120	89
LIN30-200-20	200	30	20	160	111
LIN30-240-20	240	30	20	180	133
LIN30-300-20	300	30	20	240	166

* * Alle lateien zijn voorzien van haken om de behandeling te vergemakkelijken

Technisch informatieblad. **Lintelen.**

Uitvoering.

Gebruik een IsoHemp-latei waarvan de dikte overeenkomt met die van de isolerende afwerking. De latei moet worden geplaatst met het betonnen deel naar boven gericht om de mechanische weerstand te garanderen. De plaatsing gebeurt met de IsoHemp-lijmmortel.

Voor openingen kleiner dan of gelijk aan 160 cm dient aan elke zijde van de opening een minimale oplegging van 20 cm te worden voorzien. Voor openingen groter dan 160 cm moet de minimale oplegging worden gebracht op 30 cm aan elke zijde.

De IsoHemp-latei is geen dragend element: hij is uitsluitend bedoeld om de metseldrieboek boven de opening op te vangen. De ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften zijn gedetailleerd beschreven in de technische gidsen en constructieve oplossingen ontwikkeld door IsoHemp.

Opslag.

Opslag

Verkoopseenheid	Per stuk en op bestelling
Levertijd	15 werkdagen
Opslag	3 maanden / buiten
Bewaring	2 jaar / overdekt

* De lateien binnen en horizontaal opslaan. Keggen moeten de latei aan de uiteinden ondersteunen tijdens de opslag.

Deze technische fiche is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en praktijkervaring. Onze producten en procédés evolueren, en dit document evolueert mee: gelieve na te gaan of u over de meest recente versie beschikt vooraleer u dit document gebruikt. Onze meest recente documentatie vindt u op **www.iso hemp.com**



IsoHemp S.A./NV, Rue Georges Cosse 1, 5380 Fernelmont, België
IsoHemp France, 13 avenue de l'Europe, 10300 Sainte-Savine, Frankrijk