



## Cantoneras

### Características técnicas

#### Base de albañilería

Se aconseja el uso de cantoneras para la colocación de la primera hilada de bloques de cáñamo en ciertas aplicaciones. Esta solución será aún más recomendable en aislamiento exterior, como apoyo de los bloques, cuando no se dispone de cimentaciones adecuadas. También pueden aplicarse en obra nueva, para sujetar el muro de bloques de cáñamo cuando está en suspensión. Incluso, pueden hacer el papel de dinteles en ciertas aplicaciones.


Réf.	Uso	Peso aprox.	L	l	h
COR12	Bloque de 12 cm	5,7kg	120 cm	10 cm	10 cm
COR15	Bloque de 15 cm	7,4kg	120 cm	13 cm	13 cm
COR20	Bloque de 20 cm	10,2kg	120 cm	18 cm	18 cm
COR25	Bloque de 25 cm	11,7KG	120 cm	22 cm	20 cm
COR30	Bloque de 30 cm	12,7kg	120 cm	25 cm	20 cm
COR36	Bloque de 36 cm	14,5kg	120 cm	32 cm	20 cm

Réf.	Cargas permitidas para ELU	Altura máxima del bloque con 1 lado revestido
COR12	705	7,8
COR15	542	5,1
COR20	391	3
COR25	321	2
COR30	282	1,7
COR36	220	1

daN/m

m

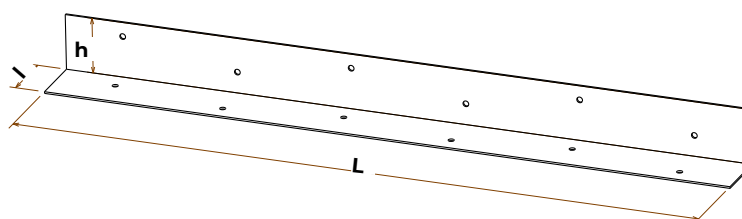

### Ventajas

- Se adapta a todos los soportes
- Rapidez de puesta en obra
- Flexibilidad en la obra
- Acero galvanizado

### Presentación

Venta

Por unidades y sobre pedido

Almacenaje

En seco

