

Winkelprofile

Technische Merkmale

Mauerwerk


Die Verwendung von Wandwinkelprofilen wird für das Anbringen der ersten Reihe von Hanfsteinen bei einigen Anwendungen empfohlen. Diese Lösung wird bei der Außendämmung als Alternative von Unterlagen (Kalksandstein, Schaumglas usw.) bevorzugt, wenn keine geeigneten Fundamente vorhanden sind. Sie können auch bei Neubauten verwendet werden, um die Hanfsteine zu stützen, wenn sie aufgehängt werden. Die Winkelprofile können natürlich auch als Splinte für eine Reihe von Anwendungen dienen.

Ref.	Verwendung	Gewicht ca.	L	l	h
COR12	Stein von 12 cm	5,7kg	120 cm	10 cm	10 cm
COR15	Stein von 15 cm	7,4kg	120 cm	13 cm	13 cm
COR20	Stein von 20 cm	10,2kg	120 cm	18 cm	18 cm
COR25	Stein von 25 cm	11,7KG	120 cm	22 cm	20 cm
COR30	Stein von 30 cm	12,7kg	120 cm	25 cm	20 cm
COR36	Stein von 36 cm	14,5kg	120 cm	32 cm	20 cm

Ref.	Maximale Belastung	Max. Höhe Mauerwerk mit einer verputzten Seite
COR12	705	7,8
COR15	542	5,1
COR20	391	3
COR25	321	2
COR30	282	1,7
COR36	220	1

daN/m

m

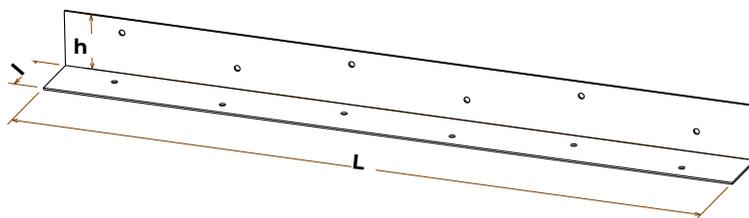

Vorteile

- Geeignet für alle Träger
- Schnelle Anbringung
- Flexibilität am Arbeitsplatz
- Verzinkter Stahl

Verpackung

Verkauf

Pro Stück und auf Bestellung

Lagerung

Trocken

