

BLOC DE CHANVRE

Bloc P

PAL30P | PAL36P

Bloc de chaînage vertical de 30cm ou 36cm

Utilisé pour les nouvelles constructions, le bloc percé de 30 cm ou 36 cm est un bloc permettant la création d'une structure portante (système Hempro) pour réaliser l'enveloppe complète de votre habitation en blocs de chanvre. Ce bloc comporte un évidement cylindrique vertical destiné à la réalisation d'une colonne portante en béton armé. Le bloc percé fait office de coffrage pour le poteau en béton et assure son isolation. L'utilisation de ce système permet une homogénéité optimale et évite les ponts thermiques tout en régulant l'humidité. Il sera associé au bloc U pour la création des poutres de ceinture.




› AVANTAGES

- ✓ Homogénéité du mur
- ✓ Solution économique
- ✓ Confort d'été et confort d'hiver
- ✓ Ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau

› CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Blocs P		Unité
	30	36	
Épaisseur	30	36	cm
Dimensions modulaires	60x30		cm
Poids maximum d'un bloc	19,7	24,3	kg
Diamètre de l'évidement	15	18	cm
Section de l'évidement	177	254	cm ²
Consommation de colle	11	12	kg/m ²

› USAGES

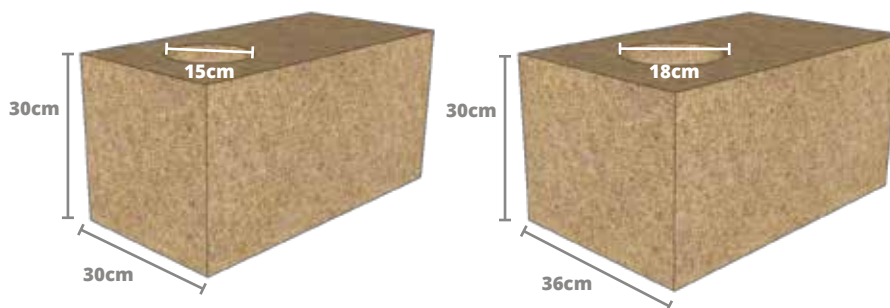

› CONDITIONNEMENT

	Valeur		Unité
	PAL30P	PAL36P	
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 140	120 x 100 x 140	cm
Poids maximum d'une palette	525	520	kg
Nombre de blocs par palette	24	20	blocs/palette
Nombre de m ² par palette	4,32	3,60	m ² /palette
Nombre de blocs par m ²	5,5	5,5	blocs/m ²
Stockage	3	3	mois/extérieur
Conservation	2	2	ans si couverte