



PAL30UEX | PAL36UEX

Hempro Bloque U

NEW Sistema Hempro 2.0

Bloc de chanvre


Hempro Bloc U

Bloque para vigas/riostros horizontales de 30 o 36cm

El bloque en U de 30 cm o 36 cm es un bloque de cáñamo destinado a obra nueva que permite realizar una estructura portante completa. Este bloque tiene una zona vaciada en la que puede crearse una viga perimetral con hormigón armado. Hace la función de un encofrado y permite verter vigas sobre las que apoyarán forjados y techos. Combinado con el bloque perforado, permite ejecutar una envoltura completa con bloques de cáñamo, evitando los puentes térmicos, haciendo que su edificio tenga eficiencia térmica homogénea en el conjunto de la envoltura, y asegurando una buena regulación de humedades en la totalidad de su superficie.

Características técnicas

	Bloques U		Unidad
Espesor	30	36	cm
Dimensiones modulares	60 x 30		cm
Peso máximo de un bloque	15,5	19,3	kg
Diámetro del caviado	15 x 42	18 x 42	cm
Sección del vaciado	667,5	747	cm ²
Consumo de cola	5,8	7,5	kg/m ²

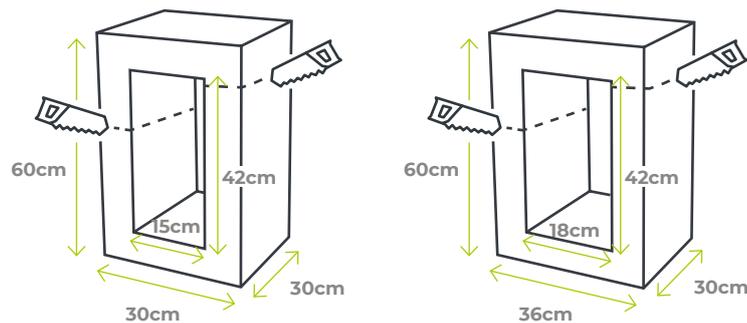

Ventajas

- Homogeneidad del muro
- Solución económica
- Confort en las 4 estaciones
- Abierto a la difusión del vapor de agua

Presentación

	Valor		Unidad
	PAL30UEX	PAL36UEX	
Dimensiones del pallet	120 x 100 x 104	120 x 100 x 114	cm
Peso máximo del pallet	304	315	kg
Número de bloques por pallet	18	15	bloques/pallet
Número de m ² por pallet	3,24	2,7	m ² /pallet
Número de bloques por m ²	5,5		bloques/m ²
Almacenaje	3		meses/exterior
Conservación	2		años a cubierto

Aplicaciones



Consulte la guía del sistema Hempro antes de hacer un pedido. En caso de duda, diríjase al servicio técnico IsoHemp.